


ドレンチャー設備に関する基準



ドレンチャーヘッドについて

取付間隔は 開口部の上枠 2.5m以下ごと とします

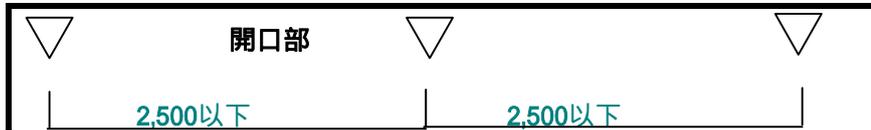

取付位置は 開口部の上枠 上部 150mm以内に設置します



開口部に設けられた ドレンチャーヘッド

